



# ARAMIS

Creating an unique visual effect, ARAMIS features slim columns connected to thick tubular rows which are open at either ends. Available in stylish colours or stainless steel, ARAMIS can be mounted left or right handed.

Designul unic al radiatorului ARAMIS creează un echilibru între colectorii subțiri și elementii tubulari deschiși la ambele capete. Este disponibil în orice culoare din gama RAL sau oțel inoxidabil și poate fi montat pe partea stângă sau pe partea dreaptă, în funcție de preferințe.

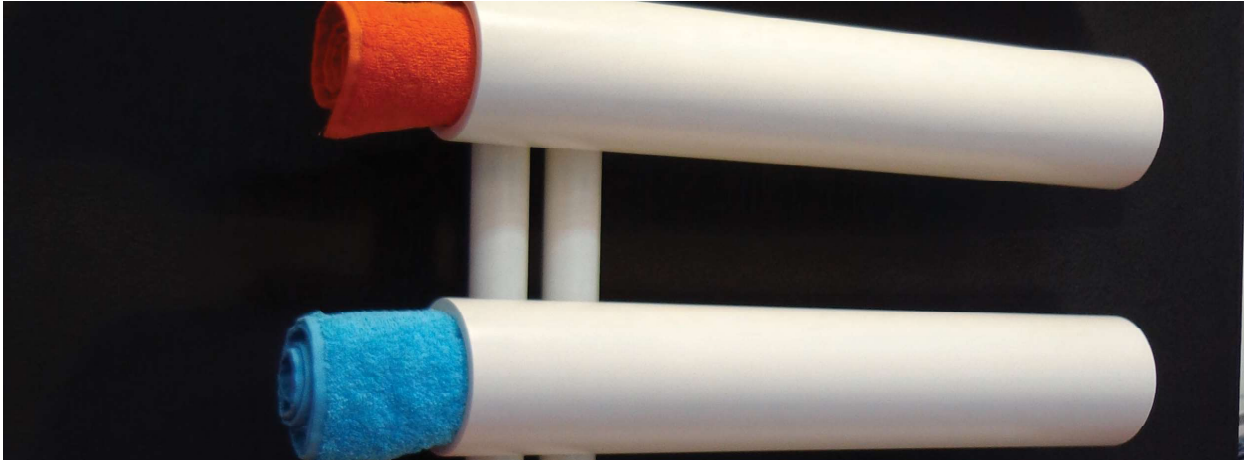

Height/ Înălțime (H) mm	Length/ Lățime (L) mm	Centres/ Interax (A) mm	No el/Nr elementi pcs	Weight/ Greutate kg	Volume/ Volum l	OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)								
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$		electrical
						ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	
800	500	50	5	21.3	5.2	411	304	541	401	731	541	914	677	900
1155	500	50	7	30.0	7.4	578	428	760	563	1027	761	1284	951	900
1512	500	50	9	38.6	9.5	744	551	979	725	1323	980	1654	1225	1200

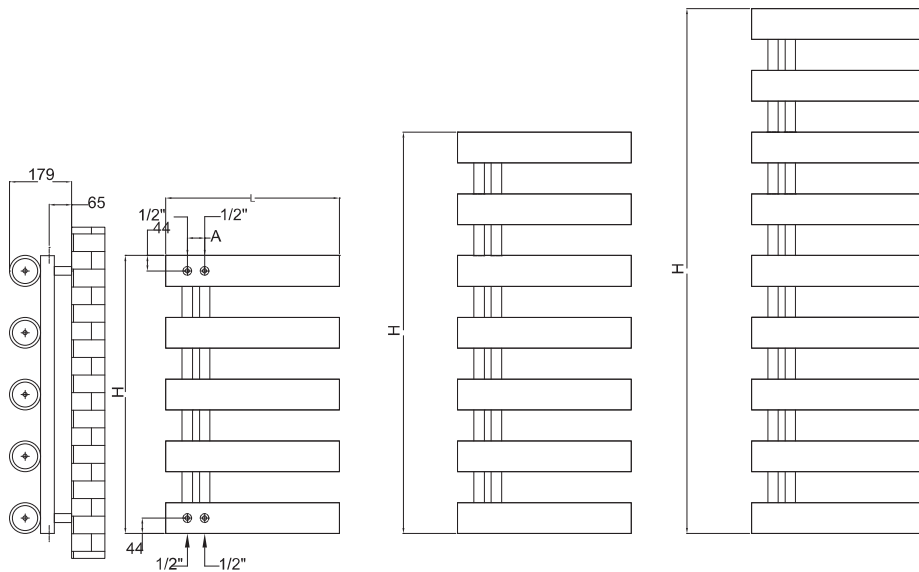

Max. working pressure/Presiune max. de lucru 10 bar



Max. working temperature/ Temperatură max. de lucru 90 °C



Mounting kit included/ Kit montaj inclus: K03 pag. 154

Hydraulic connections/  
Conexiuni hidraulice\*



S1



S2

\* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.  
Când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare necesar. Prețul se modifică în funcție de cerințe.