



SLIM

Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat, la cerere.

SLIM


With its elegant vertical steel tubes, SLIM is a minimalist yet striking contemporary radiator that quickly catches the eye with its stylish looks. SLIM is available in single (mono) or double configuration (bi) - where the radiator is built with a second set of piping at the rear for much greater outputs. Crafted utilizing unique welding technology, SLIM has white or other RAL colour finish, and also can be ordered in sleek chrome finish.

SLIM este, prin definiție, un radiator elegant care arată perfect într-un design contemporan. Este disponibil în varianta mono sau dublă - radiatorul având încă un set de elemente pe spatele colectorului pentru o putere mai mare. SLIM este realizat folosind o tehnologie unică de sudare și poate fi comandat în finisaj cromat sau în orice culoare RAL.



	Height/ Înălțime (H)	Length/ Lățime (L)	No el/Nr elemente	Centres/ Interax (A)	Weight/ Greutate	Volume/ Volum	OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)							
							Δt=30°C		Δt=40°C		Δt=50°C		Δt=60°C	
							ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
SLIM MONO	1000	453	10	958	9.3	5.0	249	192	352	271	475	366	570	439
	1000	903	20	958	18.6	10.1	498	383	704	541	1116	858	1339	1030
	1500	453	10	1458	12.9	7.0	357	275	504	388	681	524	818	629
	1500	903	20	1458	25.9	14.1	714	549	1009	776	1363	1048	1635	1258
	1800	453	10	1758	15.1	8.2	422	325	596	458	805	619	966	743
	1800	903	20	1758	30.3	16.5	844	649	1192	917	1610	1239	1932	1486
SLIM BI	1000	453	20	958	16.8	9.0	445	-	628	-	849	-	1019	-
	1000	903	40	958	33.6	18.1	890	-	1256	-	1698	-	2037	-
	1500	453	20	1458	24.1	13.1	661	-	933	-	1261	-	1513	-
	1500	903	40	1458	48.2	26.1	1321	-	1866	-	2522	-	3026	-
	1800	453	20	1758	28.5	15.5	790	-	1116	-	1508	-	1810	-
	1800	903	40	1758	57.0	30.9	1581	-	2232	-	3016	-	3620	-

● We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

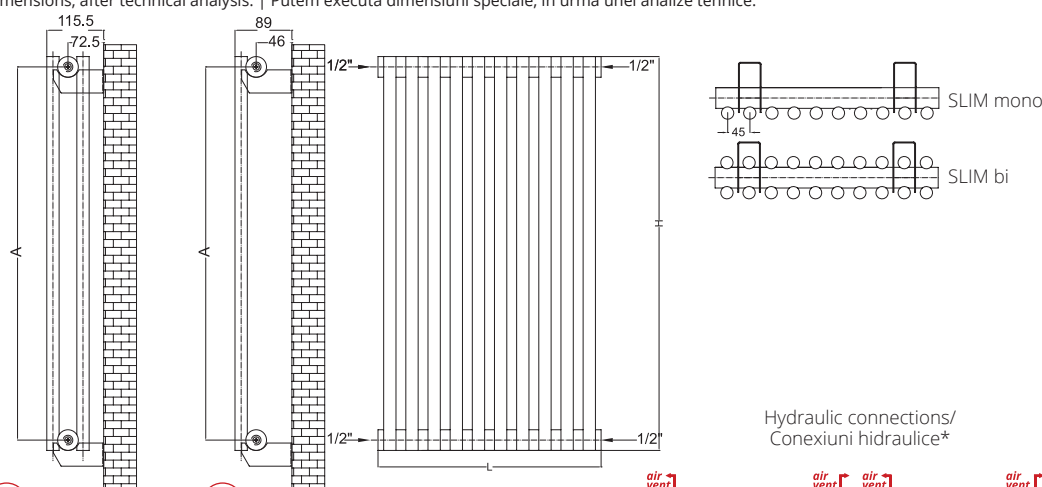


Max. working pressure/Presiune max. de lucru 10 bar



Max. working temperature/ Temperatură max. de lucru 90 °C



Mounting kit included/ Kit montaj inclus: K22 & K15 (bi) pag.155

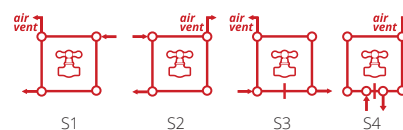

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements. Când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare necesar. Prețul se modifică în funcție de cerințe.