

Collom, Collom Mirror, Collom Double

Radiátory Collom jsou funkčním architektonickým prvkem moderních interiérů. Collom a Collom Mirror nabízí možnost potisku a LED podsvícení. Collom Double se vyznačuje vysokým topným výkonem.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota/Mirror	110 °C/ 95 °C
Max. provozní teplota (LED verze)	75 °C
Počet profilů Collom/Double	4, 6, 8/ 8, 12, 16
Počet profilů Collom Mirror	5
Příkon Collom (LED verze)	50 W
LED podsvícení	bílý / barevné RGB



RGB LED
dálkový
ovladač



1.

2.

3.



4.

1. Collom (LED) - Akvamarín S29 [23] / 2. Collom Double - Pískovec S13 [72] - s madlem / 3. Collom Mirror - Sněhově bílá RAL - Motiv [P34] / 4. Collom - Rubín S34 [28]

Radiátor na míru

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta kombi/elektro
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchytení do prostoru

Collom

barva
500-2 000 (nárůst po 10)
298-982 (nárůst po 76)
příplatek 30%¹⁾
NE
STANDARD
ANO (příplatek 400 Kč)
NE

Collom Mirror

barva a zrcadlo
500-2 000 (nárůst po 10)
298-982 (nárůst po 76)
příplatek 30%¹⁾
NE
STANDARD
ANO (příplatek 400 Kč)
NE


Collom Double

barva
500-2 000 (nárůst po 10)
298-754 (nárůst po 76)
příplatek 30%¹⁾
NE
STANDARD
ANO (příplatek 400 Kč)
NE

Příslušenství

- Vzorník barev str. 104
- Koupelnové doplňky str. 82
- Termostatické sady str. 89

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 96, pozice 13. a 14. Při variantě s LED podsvícením je přívodní kabel umístěn vlevo. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Collom



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	LED bílá	LED RGB	Elektro	Příplatek potisk
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
DCLM 1800 0298	39	14,0	4,1	1,272	614	-	50	6 102	-	-	-	2 250
DCLY 1800 0298	39	14,0	4,1	1,272	614	-	50	-	14 702	0	-	2 250
DCLX 1800 0298	39	14,0	4,1	1,272	614	-	50	-	-	16 252	-	2 250
DCLM 1800 0450	39	21,0	6,1	1,272	910	-	50	8 012	-	-	-	2 650
DCLY 1800 0450	39	21,0	6,1	1,272	910	-	50	-	16 612	-	-	2 650
DCLX 1800 0450	39	21,0	6,1	1,272	910	-	50	-	-	18 162	-	2 650
DCLM 1800 0602	39	27,5	7,9	1,272	1 205	-	50	9 802	-	-	-	3 300
DCLY 1800 0602	39	27,5	7,9	1,272	1 205	-	50	-	18 402	-	-	3 300
DCLX 1800 0602	39	27,5	7,9	1,272	1 205	-	50	-	-	19 952	-	3 300

Collom Mirror



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	LED bílá	LED RGB	Elektro	Příplatek potisk
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
DCMM 1800 0602	38	24,9	5,4	1,272	773	-	50	10 633	-	-	-	3 300
DCMY 1800 0602	38	24,9	5,4	1,272	773	-	50	-	19 233	-	-	3 300
DCMX 1800 0602	38	24,9	5,4	1,272	773	-	50	-	-	20 783	-	3 300

Collom Double




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	LED bílá	LED RGB	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
DCLD 1800 0298	48	28,3	7,9	1,304	817	-	50	8 466	-	-	-
DCLD 1800 0450	48	42,3	11,9	1,304	1 162	-	50	10 891	-	-	-
DCLD 1800 0602	48	56,4	15,9	1,288	1 549	-	50	13 270	-	-	-

Postup objednání str. 96 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Uchycení


Collom



Typ
Kovové držáky

X [mm] 50
A [mm] 74


Collom Mirror



Typ
Kovové držáky

X [mm] 50
A [mm] 74

Collom Double




Typ
Kovové držáky

X [mm] 50
A [mm] 94

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Collom/ Collom Double

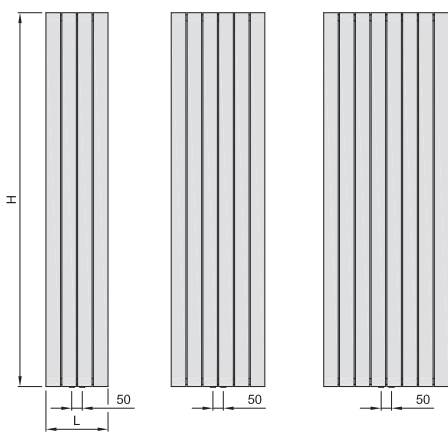


H: 1800
L: 0298

H: 1800
L: 0450


H: 1800
L: 0602

Collom Mirror

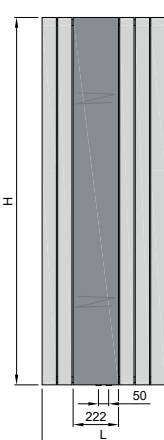


H: 1800
L: 0602

Collom/ Collom Mirror



Možnost instalace až dvou madel

Collom Double




Možnost instalace až dvou madel

(instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 200 mm)

Madla

Collom/ Collom Mirror



Madlo Collom Double



Objednací kódy a ceny madel viz. str. 83